



ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

Condensador CRT-1600



Condensador CRT-1600

Descarga de aire Vertical/Horizontal

Características del gabinete

Fabricado en lámina de acero galvanizado de gran calibre. Resistente a la corrosión, acabado en pintura electroestática de color Almendra.

Características de los Ventiladores

Motor eléctrico trifásico de 630mm de diámetro, trabajando a 220/440V y a una frecuencia de:

- 50Hz con un consumo nominal de 2.29/1.44A
- 60Hz con un consumo nominal de 2.66/1.56A

Características del serpentín

Serpentín de tubos de cobre y aletas de aluminio. 13 aletas por pulgada (Espesor 0.13mm), 4 filas, tubería de 3/8 in y un área de transferencia de 1,075.48 m².




Condensador CRT-1600

Características eléctricas y físicas del equipo			
Modelo unidad			CRT-1600
Capacidad de enfriamiento		Tamb=95°F DT=25°F	BTU/h
Fuente de alimentación		(V - Ph - Hz)	220/440 - 3 - 50/60
Color			Almendra
Dimensiones	Largo (A)	mm	6,100
	Ancho (B)	mm	2,040
	Altura (C)	mm	1,310
	Altura Flujo Horizontal	mm	1,220
Peso neto	Unidad	kg	1,571
Compresor	Cantidad	No aplica	
	Marca	No aplica	
	Modelo	No aplica	
	Potencia	No aplica	
Unidad Ventilador	Ventilador	Tipo	Axial
	No. de ventiladores	Cantidad	12
	Dimensiones	mm	630
	Caudal de aire	CFM	67,200
	Potencia del motor	Watt (50/60Hz)	630/840
	Tensión	V	220/440
	Velocidad de giro (Eje)	Rpm (50/60Hz)	905/1,050
Intercambiador de calor	Tipo		Tubos de cobre con aletas de aluminio
	Área de transferencia	m ²	1,075.48
	Volumen Interno	Litros (ft3)	130.56 (4.61)
	No. de filas	Cantidad	4
	Aletas por pulgada	13	
Información de tuberías	Entrada	in	3 1/8
	Salida	in	2 5/8

Tamb = Temperatura ambiente

Tcond= Temperatura de Condensación

DT= Tcond – Tamb

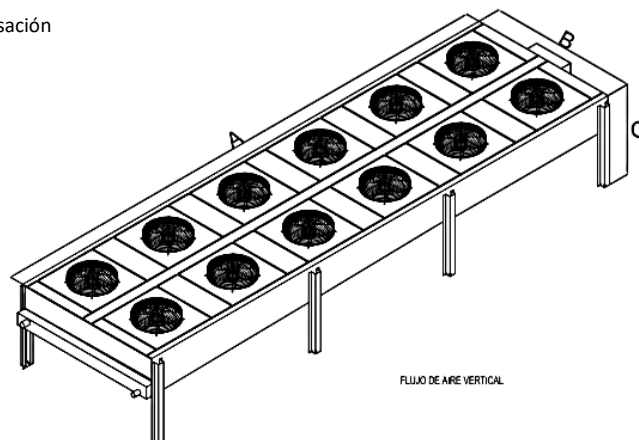

HOJA DE ESPECIFICACIONES

Versión: 01

Vigencia: CT-FEB/2021

THERMOCOIL LTDA.

Dirección: Via 40 # 85-86 Barranquilla-Colombia

Teléfono: (575)355 8843 Fax: (575)355 6697

Website: www.thermocoil.com

E-mail: info@thermocoil.com