ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

Difusor de Alta Silueta
DASP-850G-6

Difusor
Alta Silueta

DASP-850G-6

Descarga de aire Horizontal

Características del gabinete
Fabricado en lámina de aluminio. Resistente a la corrosión, acabado en pintura electroestática de color Blanco.

Características de los Ventiladores
Motor eléctrico monofásico de 500mm de diámetro, trabajando a 220V con un consumo nominal de 2.47A y una frecuencia de 60 Hz.

Características del serpentín
Serpentín de tubos de cobre y aletas de aluminio. 6 aletas por pulgada (Espesor 0.18mm), 6 filas, tubería de 1/2" y un área de transferencia de 148.10 m^2.

THERMOCOIL LTDA.
Dirección: Via 40 # 85-86 **Barranquilla-Colombia**
Teléfono: (575)355 8843 **Fax:** (575)355 6697
Website: www.thermocoil.com
E-mail: info@thermocoil.com

Difusor de Alta Silueta
DASP-850G-6

Características eléctricas y físicas del equipo								
Modelo unidad							**DASP-850G-6**	
Rendimiento (BTU/Hr) a 10ºF de Temp. Ambiente – Temp de Condensación (ºF)								
30ºF	20ºF	10ºF	0ºF	-10ºF	-20ºF		-30ºF	-40ºF
108,740	105,259	100,041	94,818	90,094	86,990		84,381	82,643
Fuente de alimentación			(V-Ph-Hz)				220 - 1 – 60	
Color							Blanco	
Dimensiones			Altura (A)			mm	705	
			Ancho (B)			mm	400	
			Largo (C)			mm	3,400	
Peso neto			Unidad			kg	204	
Resistencias			Panel			Longitud(mm)	No aplica	
						Potencia (W)	No aplica	
						Cantidad	No aplica	
			Bandeja			Longitud(mm)	No aplica	
						Potencia (W)	No aplica	
						Cantidad	No aplica	
			Potencia Total			Watts	No aplica	
Unidad Ventilador			Ventilador			Tipo	Axial	
			No. de ventiladores			Cantidad	3	
			Dimensiones			mm	500	
			Caudal de aire			CFM	12,630	
			Potencia del motor			Watt	544	
			Tensión			V	220	
			Velocidad de giro (Eje)			Rpm	1,453	
Intercambiador de calor			Tipo				Tubos de cobre con aletas de aluminio	
			Área de transferencia			m^2	148.10	
			Volumen Interno			Litros (ft3)	42.27 (1.49)	
			No. de filas			Cantidad	6	
			Aletas por pulgada				6	
Información de tuberías			Línea de líquido			in	5/8	
			línea de succión			in	1 5/8	

Tc = Temperatura de la Cámara
Te= Temperatura evaporación
DT= Te - Tc

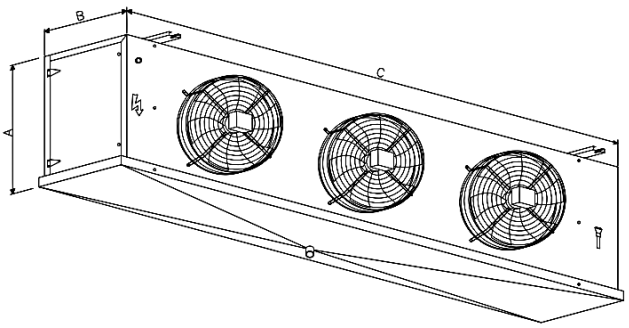

THERMOCOIL LTDA.
Dirección: Via 40 # 85-86 **Barranquilla-Colombia**
Teléfono: (575)355 8843 **Fax:** (575)355 6697
Website: www.thermocoil.com
E-mail: info@thermocoil.com