




**ESPECIFICACIONES DE
PRODUCTO**
Difusor Dual de Media Silueta
DDMSP-460E-4

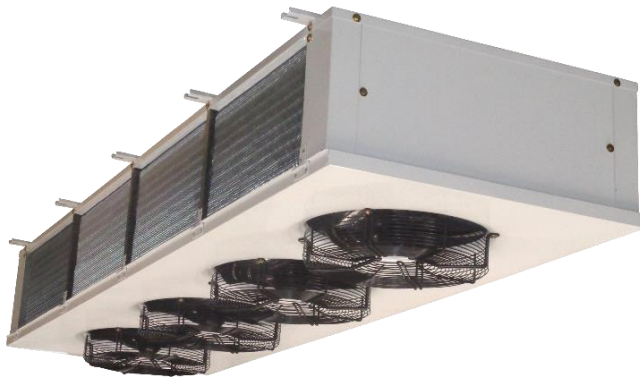

Difusor Dual
Media Silueta
DDMSP-460E-4
Descarga de aire
Vertical

Características del gabinete

Fabricado en lámina de aluminio. Resistente a la corrosión, acabado en pintura electroestática de color Blanco.

Características de los Ventiladores

Motor eléctrico monofásico de 400mm de diámetro, trabajando a 220V con un consumo nominal de 1.10A y una frecuencia de 60 Hz.

Características del serpentín

Dos serpentines de tubos de cobre y aletas de aluminio. 4 aletas por pulgada (Espesor 0.18mm), 6 filas, tubería de 1/2" y un área de transferencia de 65.00 m².



Difusor Dual de Media Silueta DDMSP-460E-4

Características eléctricas y físicas del equipo							
Modelo unidad						DDMSP-460E-4	
Rendimiento (BTU/Hr) a 10°F de Temp. Ambiente – Temp de Condensación (°F)							
30°F	20°F	10°F	0°F	-10°F	-20°F	-30°F	-40°F
58,965	57,078	54,248	49,795	48,856	47,172	45,757	44,813
Fuente de alimentación		(V-Ph-Hz)				220 - 1 - 60	
Color						Blanco	
Dimensiones	Largo (A)		mm		2,385		
	Ancho (B)		mm		870		
	Altura (C)		mm		395		
Peso neto		Unidad		kg		180	
Resistencias	Panel		Longitud(mm)		2,110		
			Potencia (W)		1,200		
			Cantidad		8		
	Bandeja		Longitud(mm)		No aplica		
			Potencia (W)		No aplica		
			Cantidad		No aplica		
Potencia Total		Watts		9,600			
Unidad Ventilador	Ventilador		Tipo		Axial		
	No. de ventiladores		Cantidad		4		
	Dimensiones		mm		400		
	Caudal de aire		CFM		9,730		
	Potencia del motor		Watt		241		
	Tensión		V		220		
	Velocidad de giro (Eje)		Rpm		1,564		
Intercambiador de calor	Tipo		Tubos de cobre con aletas de aluminio				
	Área de transferencia		m ²		65.00		
	Volumen Interno		Litros (ft3)		50.26 (1.77)		
	No. de filas		Cantidad		6		
	Aletas por pulgada				4		
Información de tuberías	Línea de líquido		in		5/8		
	línea de succión		in		1 5/8		

Tc = Temperatura de la Cámara
 Te = Temperatura evaporación
 DT = Te - Tc

