ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

Difusor Dual de Alta Silueta
DDASP-360E-4

Difusor Dual Media Silueta

DDASP-360E-4

Descarga de aire Vertical

Características del gabinete

Fabricado en lámina de aluminio. Resistente a la corrosión, acabado en pintura electroestática de color Blanco.

Características de los Ventiladores

Motor eléctrico monofásico de 500mm de diámetro, trabajando a 220V con un consumo nominal de 2.47A y una frecuencia de 60 Hz.

Características del serpentín

Dos serpentines de tubos de cobre y aletas de aluminio. 4 aletas por pulgada (Espesor 0.18mm), 4 filas, tubería de 1/2'' y un área de transferencia de 45.40 m^2.

THERMOCOIL LTDA.
Dirección: Via 40 # 85-86 **Barranquilla-Colombia**
Teléfono: (575)355 8843 **Fax:** (575)355 6697
Website: www.thermocoil.com
E-mail: info@thermocoil.com

Difusor Dual de Alta Silueta
DDASP-360E-4

Características eléctricas y físicas del equipo							
Modelo unidad						**DDASP-360E-4**	
Rendimiento (BTU/Hr) a 10ºF de Temp. Ambiente – Temp de Condensación (ºF)							
30ºF	20ºF	10ºF	0ºF	-10ºF	-20ºF	-30ºF	-40ºF
45,626	44,167	41,977	39,787	37,804	36,500	35,406	34,677
Fuente de alimentación		(V-Ph-Hz)				220 - 1 – 60	
Color						Blanco	
Dimensiones		Largo (A)			mm	1,875	
		Ancho (B)			mm	1,100	
		Altura (C)			mm	550	
Peso neto		Unidad			kg	155	
Resistencias		Panel			Longitud(mm)	1,600	
					Potencia (W)	900	
					Cantidad	12	
		Bandeja			Longitud(mm)	No aplica	
					Potencia (W)	No aplica	
					Cantidad	No aplica	
		Potencia Total			Watts	10,800	
Unidad Ventilador		Ventilador			Tipo	Axial	
		No. de ventiladores			Cantidad	2	
		Dimensiones			mm	500	
		Caudal de aire			CFM	8,560	
		Potencia del motor			Watt	544	
		Tensión			V	220	
		Velocidad de giro (Eje)			Rpm	1,453	
Intercambiador de calor		Tipo				Tubos de cobre con aletas de aluminio	
		Área de transferencia			m^2	45.40	
		Volumen Interno			Litros (ft3)	34.76 (1.23)	
		No. de filas			Cantidad	4	
		Aletas por pulgada				4	
Información de tuberías		Línea de líquido			in	1/2	
		línea de succión			in	1 1/8	

Tc = Temperatura de la Cámara
Te= Temperatura evaporación
DT= Te - Tc

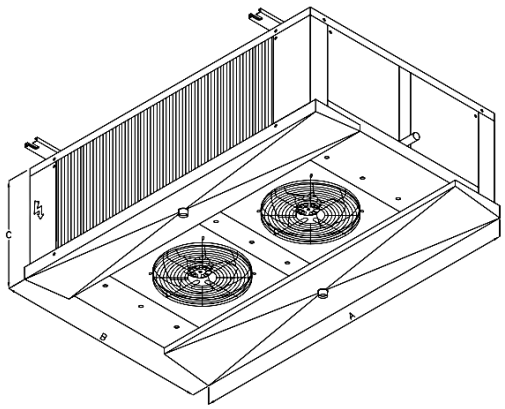

THERMOCOIL LTDA.
Dirección: Via 40 # 85-86 **Barranquilla-Colombia**
Teléfono: (575)355 8843 **Fax:** (575)355 6697
Website: www.thermocoil.com
E-mail: info@thermocoil.com